

物流機器 CATALOGUE

■階段作業のきつ～い仕事…
■ぎっくり腰対策に…

キャリアアップ°
のぼるくんシリーズ



小 型

■ CU134A/130kg

大 型

■ CU406SF/400kg

■ CU606SF/600kg

株式会社サンワ

大型のハンドルバリエーション

荷物の高さに合わせて
ハンドルの長さを
選ぶことができます。



仕 様

小 型

型 式		CU134A	CU134B	CU134C	CU134D
最大積載量 (kg)		130			
最大階段角度		35 度			
重 量 (kg)		50			
階 段 上 昇 時	速 度 下 降 時	約21段(6.6m)／分			
		約34段(10.7m)／分			
機 体 寸 法	全高(mm)	1519	1769	1369	1710
	全幅(mm)	535			
フ レ ム 寸 法	高さ(mm)	1350	1600	1200	1710
	幅 (mm)	387			
フォーク寸法(mm)		180(長)×500(幅)			
モ ー タ ー		永久磁石式直流モーター			
バ ッ テ リ ー		小形制御弁式鉛蓄電池12V－20Ah (6VX2個)			
一充電当り使用時間		約30分(最大積載時)			
標準装備品					
充 電 器		入力:AC100V 出力:DC12V 5A			
荷搬ベルト(カーゴタイ)		長さ3m×1本			

- ご使用される階段の強度は十分であることを確認してください。
- 一充電当たりの使用時間は充電時と使用時の周囲温度によって変わる場合があります。
- 雨中での運転及び保管はさけてください。
- この仕様は改良により予告なく変更する場合があります。

大 型

型 式		CU406SF	CU606SF
最大積載量(kg)		400	600
最大階段角度		35度	
操 作 人 員		3人以上	
重 量(kg)		135	
階段速度	上 昇 時	約14段(4.3m)／分	約11段(3.3m)／分
	下 降 時	約17段(5.2m)／分	約13段(4.0m)／分
機 体 寸 法	全高(mm)	(※1) 2,053 (※2) 1,753 (※3) 1,503 (※4) 1,812	
	全幅(mm)	678	
フレーム寸法	高さ(mm)	(※1) 1,900 (※2) 1,600 (※3) 1,350 (※4) 1,812	
	幅 (mm)	495	
フォーク寸法(mm)		180(長)×580(幅)	
モ ー タ ー		永久磁石式直流モーター	
バ ッ テ リ ー		小形制御弁式鉛蓄電池 24V-24Ah(12V×2個)	
一充電当り使用時間		約60分(最大積載時)	
フ ォ ー ク 機 構	スライド幅(mm)	上:400～下:200	
	上 昇 速 度	約1.6m／分	
	下 降 速 度	約1.7m／分	
	モーター/出力	永久磁石式直流モーター／100W/30分定格	
標準装備品			
充 電 器		入力:AC100V 出力:DC24V 5A	
荷搬ベルト(カーゴタイ)		長さ5m×1本	

購入前の確認事項

- 荷物の形状によっては運べない物がありますのでお問い合わせ下さい。
- 階段の傾斜角度・広さ等使用環境条件がありますのでお問い合わせ下さい。
- 操作にはトレーニングが必要です。お問い合わせ下さい。
- 大型は定期点検契約をお願いします。(小型は除く)

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp

■ 本 社 営 業 部 /〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571 TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
■ 西 日 本 営 業 所 /〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
■ 工 場 / 狭 山
■ 本 社 / 東 京

キャリアアップ°

のぼるくんシリーズ

小型


汎用性が高い
コンパクト設計!

130kg積
■CU134A



▲折りたたみ式ハンドル

3分割

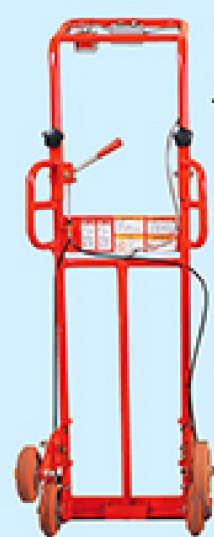

◀車体

▼駆動部

▼バッテリーパック



▲バッテリーパックの交換はワンタッチ

小型のハンドルバリエーション

CU134A	1,350mm
CU134B	1,600mm
CU134C	1,200mm
CU134D	1,710mm

荷物の高さによってA~Dを選ぶことができます。
注)Dタイプは
ストレートハンドルです。

- バッテリー式の為コードレスです。
- 長時間使用の場合はバッテリーパックの交換で対応できます。
- バッテリーは液モレ補水の無いメンテナンスフリーバッテリーです。
- 充電器はタイマーによるオートカット式でバッテリーの寿命を守ります。

キャリアアップ°

のぼるくんシリーズ

大型

階段上でモーターが停止しても
電磁ブレーキの働きですべり落ちない安全設計!

400kg積
■CU406SF
600kg積
■CU606SF




取扱作業風景



重量バランス/スライドフォークと補助輪

■SF機構

上へ400mm 下へ200mmのフォーク可動

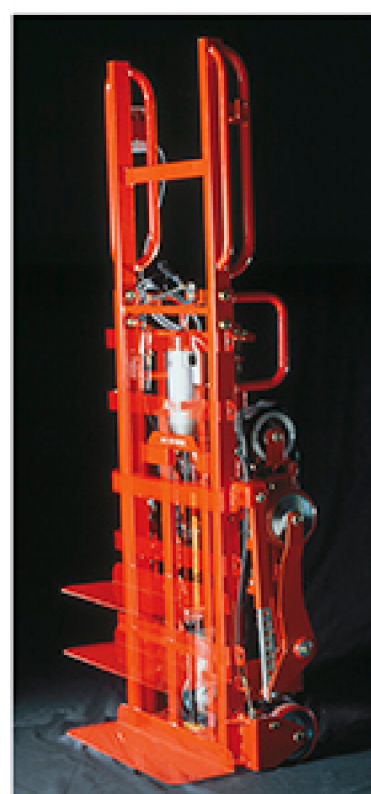

■補助輪

8段階角度調整



取扱機は大型ストレートハンドル