

車いす用バッテリー式階段昇降車

カタログ管理番号

F23-05

SUNVA

ステアエックス

STAIR X

TRE70-2



電動／手動車いす兼用階段昇降車
学校・公共施設等に

最大
230kg
荷重

従来機に比べて多彩な機構が新たに加わりました

- ◆ 平地は手押し、階段ではバッテリー駆動です。本機への乗り降りは引出し式スロープで行います。
- ◆ 駆動部のレールが自動的に屈曲することにより、階段最上部と踊り場での操作がスムーズになりました。
- ◆ フロア一部は階段上でも簡易水平を保ち乗車されている方の不安を解消します。
- ◆ 昇降スイッチはデッドマン式で介助者が手を離すと電磁ブレーキが働き階段上でも安全に停止できます。

▼乗せ降ろしの労力を軽減(車いすけん引ウインチをオプション装備)



▼従来機に比べて幅の広いスロープ



▼階段⇄踊り場への進入は全自動




▼フロア一部の角度は全自動



型	式	TRE70-2
機体寸法 (mm)	全 長	1,394
	全 幅	812
	全 高	1,290
機 体 重 量 (kg)		250(バッテリー含)
最 大 荷 重 (kg)		230
階 段 速 度 (積 載 時)	上昇時	約19段/分(約6m/分)
	下降時	約26段/分(約8m/分)
使用階段角度 (°)		最大35
モ ー タ ー		永久磁石式直流モーター
バ ッ テ リ ー		小型制御弁式鉛蓄電池
主 ブ レ ー キ		無励磁作動形電磁ブレーキ
駆 動 方 式		無限軌道(クローラ)方式
連 続 使 用 時 間		約40分/一充電当り
操 作 人 員		1~2名
充 電 器		入力:AC100V/出力:DC24V-4A

▼階段及び踊り場の許容寸法(mm)

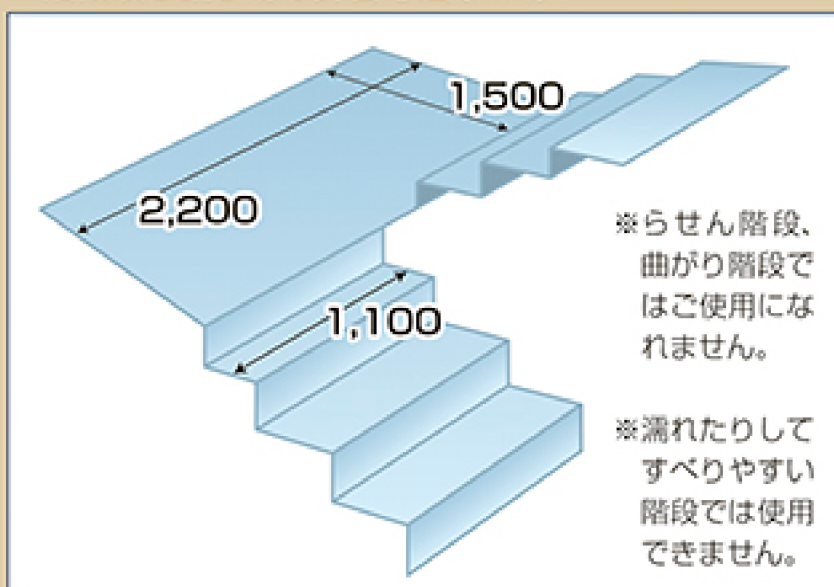

※この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

株式会社サンワ



■ 本社営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
 ■ 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市筋磨区橋2-126
 ■ 工 場 / 狭山
 ■ 本 社 / 東京

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
 E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp

TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006

